
3. Размеры, мм

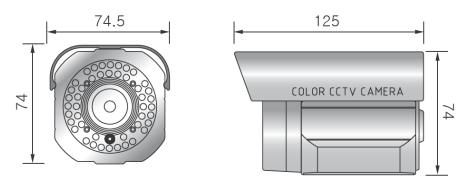

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска	Дата продажи
МП	МП
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ОНИКС" Россия, г. Москва.	
www.cctvonyx.ru	



ПАСПОРТ

Уличная видеокамера цветного изображения высокого разрешения с ИК-подсветкой с режимом день/ночь с вариофокальным объективом

CO-CSK92IR30



1.Назначение.

Видеокамера CO-CSK92IR30 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения.

2.Технические характеристики.

Камера	CO-CSK92IR30	
Тип матрицы	1/3" Sony Super HAD II CCD	
Процессор	NVP2040	
Размер матрицы, пикселы	752(Γ) x 582(Β)	
Разрешающая способность, ТВЛ	600	
Минимальная освещенность	0,1Люкс /F1.2 (0 Люкс с ИК подсветкой)	
Электронный затвор	1/50~1/100 000 сек	
Регулировка усиления	Выкл /Низк /Средн /Высок	
Отношение сигнал/шум	50Дб	
Видео выход	1.0 В, 75 Ом, композитный	
ИК подсветка	30 м, интеллектуальная	
Внешние регулировки	Фокус, zoom, OSD	
Встроенное экранное меню OSD	Есть	
Функции		
День/Ночь	Авто / Ч/Б / Цвет/Внешн/Выкл	
Расширенный динамический диапазон	D-WDR Вкл/Выкл	
Подавление шумов	2DNR Вкл/Выкл	
Компенсация фоновой засветки	BLC / HSBLC / Выкл.	
Баланс белого	ATW1 / ATW2 / ручной контроль баланса белого /Вручную	
Детекция движения	Вкл/Выкл (4 зоны)	
Маскирование зон	Вкл/Выкл (8 зон)	
Регулировки	Зеркало / Яркость/ Контрастность/ Резкость / Негатив	
Фокусное расстояние	f=2.8-12мм	
Питание	DC 12B, 950mA	
Размеры	74х74.5х125мм,	
Диапазон рабочих температур	-40°C~ +50°C	
Климатическое исполнение	IP66	

3. Структура OSD меню.

		МЕНЮ Н	АСТРОЙКИ	
LENS	MANUAL			
LENS	DC			
		AUTO		
EXPOSURE -	SHUTTER	1/50(50), FLK, 1/250,1/500. 1Д000,1/2000,1/4000, 1/5000,1/10000,1/100000		
	BRIGHTNESS	0-255 Adjustable		
	AGC	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH		
	DWDR	OFF		
	DWDK	ON	LEVEL: 0-35	
	ATW1			
	ATW2			
WHITE BAL	AWC -> SET			
	MANUAL	COLOR TEMP	OUT DOOR	
			INDOOR	
			MANUAL	BLUE: 0-255 Adjustable
	OFF			RED: 0-255 Adjustable
ļ	Uff	AREA SEL	AREA1 / AREA2	
	BLC	AREA SEL AREA STATE	ON/OFF	
BACK LIGHT		GAIN	0-255 Adjustable	
		HEIGHT	0-4 Adjustable	
		WIDTH	0-15 Adjustable	
		LEFT / RIGHT	0-15 Adjustable	
		TOP / BOTTOM	0-11 Adjustable	
		D->N LEVEL	0-240 Adjustable	
		d->N DELAY	1-30 sec	
	AUTO	N->D LEVEL	0-112 Adjustable	
		N->D DELAY	1-30 sec	
	COLOR			
		BURST	ON/OFF	
DAYLIGHT	B/W			IRGAIN: 0-255 Adjustable
DATLIGHT				HEIGHT: 0-8 Adjustable
		IR SMART	ON	WIDTH: 0-15 Adjustable
				LEFT/RIGHT: 0-15 Adjustable
				TOP/BOTTOM: 0-15 Adjustable
		IR LEVEL	LOW/HIGH	
	EXT			
	OFF			
DPC		OPE.		
	CAM TITLE	OFF		
		ON OFF		
	MOTION	ON(4AREA)		
<u> </u>		ON(4AREA) OFF		
	PRIVACY	ON(8AREA)		
		LENS SHAD	OFF /ON(0-255 Adjustable)	
	IMAGE ADJ	2DNR	OFF / ON	
		MIRROR	OFF/ON	
			FONT(0~15 Adjustable)	
		FONTCOLOR	ID&TTTLE(0~15 Adjustable)	
		CONTRAST(0~255)	•	
SPECIAL		SHARPNESS	0-31 Adjustable	
		DISPLAY	LCD/USER/CRT	GAMMA: 0.05-1.0 Adjustable
				PED LEVEL: 0-63 Adjustable
				COLOR GA/N: 0-255 Adjustable
		NEG, IMAGE	OFF/ON	
	LANGUAGE	ENGLISH/CH		
	VERSION			
RESET				