Гарантийная программа

Условия предоставления гарантии

Производитель гарантирует:

1. Отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудования и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и составляет 1 год (двенадцать месяцев);

3. В течение гарантийного срока бесплатное устранение дефектов Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства;

4. Выполнение всех гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования;

5. Если срок гарантии истекает ранее чем через месяц после ремонта устройства, то на него устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 дней с момента окончания ремонта.

Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственность:

1. За любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные или косвенные убытки, возникшие в ходе эксплуатации Оборудования, либо связанные с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования;

2. В случае, если произведенные им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в изделии отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил инсталляции или условий эксплуатации.

Гарантийное обслуживание оборудования GIGALINK производится в авторизованных сервисных центрах GIGALINK более чем в 20 городах России. Получить информацию о ближайшем к Вам сервисном центре можно на нашем сайте или по телефону +7 (499) 649-25-76.

Distance
becomes closer

Коммутатор

Руководство пользователя

GL-SW-G101-24HP-I

Индустриальный PoE коммутатор GIGALINK

Описание

Индустриальные Web-Smart управляемые коммутаторы от GIGALINK GL-SW-G101-24HP-I поддерживают различные функции STP/RSTP в том числе TurboRing/Turbo Chain/Управление питанием PoE/ автоопределение/ планировщик расписания по питанию/ диагностика/ управление скоростью по портам и зеркалирование портов, IGMP/ VLAN/ QoS/ RMON. Мощность 650Ватт.

Особый алгоритм автоматически определит, совместимо ли конечное устройство со стандартом IEEE 802.3af/at, что позволит вам избежать проблем с устройствами без поддержки PoE.

Описание	Технические характеристики
Сетевые порты	22x 10/100/1000M RJ45 + 2x 100/1000M Combo+2x 100/1000M SFP
Метод передачи	Store-And-Forward
Эксплуатационные характеристики	Производительность: 52Gb/s
	Сетевая задержка: менее 20мс
	L2+ управляемый
	Размер MAC таблицы : 8K
	Адресация : 48-bit MAC адрес
	MTBF : 190,000 часов (~ 21 год)
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX
	IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1at DTE Power via MDI IEEE802.3ab: 1000Base-T; IEEE802.3z: 1000Base-LX
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Система индикации	Система: Питание
	Состояние портов, наличие PoE
Питание	AC100~240V 50/ 60Hz
	Мощность 650W
Физические параметры	Размеры (В x Ш x Г) : 440x290x44.5mm
Условия эксплуатации	Рабочая температура: -40 ~ +75°C
	Крепление 19"
	Влажность: 10 ~ 90% без конденсата
Электромагнитные излучения	CE mark, commercial
	VCCI Class B
	EN 55022 (CISPR 22), Class B
	IEEE802.3az Energy Efficient
Управление	WEB, CLI, TELNET, SSH, SNMP
	4096 VLAN IDs
	Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
	802.1p(PCP) VLAN priority based
	Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad
	STP(802.1D) and RSTP(802.1W)

GIGALINK
Distance becomes closer

Индустриальный PoE коммутатор GIGALINK

Схема подключения

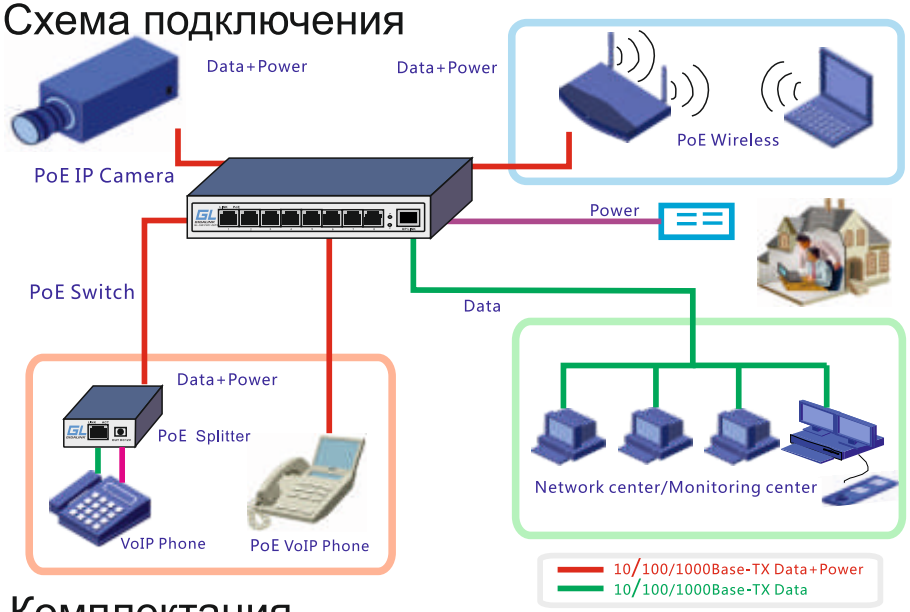

Комплектация

Содержание	Количество
PoE коммутатор	1
Крепление	1
Краткое руководство пользователя	1
Кабель питания	1

Диодная индикация

Диод	Обозначение	Цвет	Статус	Описание
Питание	PRW	Зеленый	Горит	Включено
			Не горит	Выключено
Состояние	LINK	Желтый	Горит	Соединение установлено
			Мигает	Прием/передача данных
			Не горит	Нет соединения
PoE	PoE	Зеленый	Горит	Стандартный режим
			Мигает	Нестандартный режим
			Не горит	Нет питания по PoE

www.giga-link.ru info@giga-link.ru Tel./fax. +7 (499) 649-25-76