4. Рекомендованные SD карты

Transcend	SDHC	class4	16GB
	SDHC	class4	32GB
	SD	class4	16GB
	SD	class4	32GB
	SDHC	class6	4GB
	SDHC	class6	8GB
	SDHC	class6	16GB
	SD	class6	4GB
	SD	class6	8GB
	SD	class6	16GB
	SDHC	class10	4GB
	SDHC	class10	8GB
	SDHC	class10	16GB
SanDisk	SDHC	class4	4GB
	SDHC	class4	8GB
	SDHC	class4	16GB
	SDHC	class4	32GB

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:
- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска_____ Дата продажи_____

МП МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "ТД ОНИКС"
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

ПАСПОРТ

Купольная сетевая антивандальная уличная миниатюрная видеокамера PoE HD IP-камера, ComOnyx CO-i30DY1PV(HD2) 3 MP

1.Назначение.

Сетевая видеокамера CO-i30DY1PV(HD2)используется в IP системах и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения.

2.Технические характеристики.

Камера	CO-i30DY1PV(HD2)
Тип матрицы	1/3.2” CMOS
Процессор	OmniVision OV5653 + GM8128

Разрешающая способность, Мп	3Мп
Размеры кадра (Pixel)	2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 640x480, 320x240,176x144
Минимальная освещенность, Люкс	0,1 Люкс(цвет) / 0.05 Люкс (ч/б)
Видеокодек	H.264/M-JPEG/MPEG4
Электронный затвор	AES. Manual 1/30~1/1,000, помещение, улица.
Тревожный вход	1 вход "сухой контакт"
Тревожный выход	1
Слот для карты памяти	Micro SD card до 32Гб, Запись в AVI (По детектору движения, по тревоге, по расписанию или пропаданию сети, пред/после запись).
Динамический диапазон, дБ	нд
Функции	
Автоматическая регулировка усиления	AGC, 2x~64x
Баланс белого	AWB
Режим накопления	Автоматический Sens-Up x2,x4
Расширение динамического диапазона	D-WDR Регулируемый (1-8)
Подавление шумов	DNR
Детектор движения	Есть, 3 зоны.
Маскирование зон	3 области
Интеллектуальные детекторы	Privacy зоны: On/Off (3 зоны), Детектор подмены кадра.
Реакции на событие	По расписанию, по датчику или интеллектуальному детектору - отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, SD карту памяти, NAS и SAMBA, сработка реле.
Предзапись / послезапись , сек	5 / 10
Регулировки изображения	Яркость контраст, цветовой тон, насыщенность, резкость, выдержку , поворот, зеркалирование.
Сеть	
Скорость передачи, к/с	15fps при 2048x1536, 30fps при 1920x1080
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	3п / 2048x1536,2048x1536 при 5к/с,176x144
Безопасность соединения	Паролем, Фильтр IP, HTTPS кодирование, QoS/DSCP
Канал передачи данных	Ethernet, RJ45 (10/100 Base-T)
Протоколы	Access list, Bonjour, DHCP, DDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X, Multicast NTP PPPoE, QoS/DSCP, RTSP, SAMBA, SMTP, SNMP, UPnP, UPnP Forwarding. ONVIF совместимость.
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 8 Мбит/с)
Объектив, PTZ	
Фокусное расстояние, мм	3.6
Крепление объектива	M12
F число	F1.6
Общие параметры	
Напряжение питания, В	12V(DC)
Потребляемый ток, макс/мин, А	0.5 / 0.3
Поддержка PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3af), 6Вт

Класс защиты, IPxx	IP66
Диапазон рабочих температур*, °C	-40°C ~ +45°C
Вес, г	310
Размеры, мм	80мм (D) x 67мм (H)

*** не рекомендуется отключать питание видеокамеры при температуре ниже -20°C**
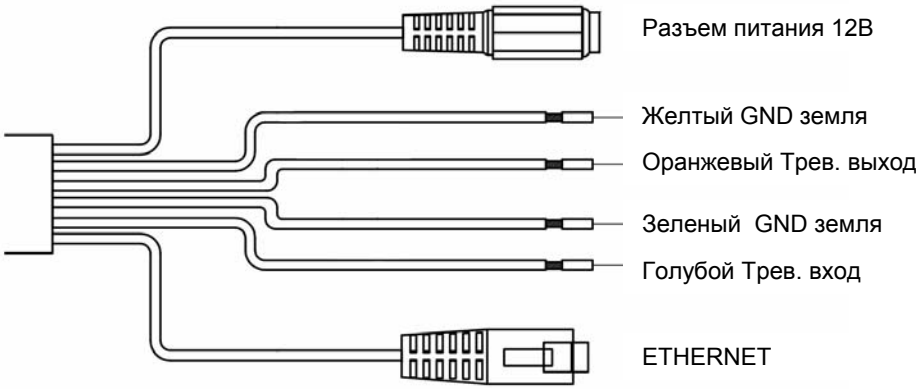
3. Назначение элементов