6. Транспортирование и хранение

DVR в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ15150-69.
Хранение DVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие DVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности DVR являются:
- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска_____ Дата продажи_____

МП МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "ОНИКС"
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

ПАСПОРТ

16- канальный H.264 сетевой видеорегистратор

ComOnyx CO-RDA1608(HDMI)

1.Назначение.

Видеорегистратор CO-RDA1608(HDMI)- цифровое устройство, предназначенное для обработки и записи видеосигналов, поступающих с аналоговых видеокамер, вывода видеоизображения на монитор, а также трансляции видеосигнала по сетям (локальным и Интернет).

2.Технические характеристики.

Модель	**CO-RDA1608(HDMI)**
Процессор	Hi3520A
Режим работы	Пентаплекс
Алгоритм сжатия	H.264
Телевизионный стандарт	NTSC / PAL
Видеовход	16 BNC
Видеовыход	1 BNC /1 VGA / 1 HDMI
Аудиовход /Аудиовыход	8/1 (RCA)
Размер кадра (пиксел)	704 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Скорость записи	100к/с (704x576) (D1), 400к/с (352x288) (CIF1)
Скорость отображения	400 к/сек
Качество изображения	6 классов, регулируемый
Жесткий диск	2 HDD SATA (до 2 Тб) - в комплект не входит
Мультиплексность	Отображение/ запись/ воспроизведение/

	архивирование/ передача по сети
Режим записи	Ручной /по расписанию/ по движению/ по тревоге
Режим воспроизведения	Одновременное воспроизведение CIF: 1 6 кан , D1: 4 кан
Архивирование	USB флэш / по сети
USB порт	2
Предзапись	до 10 сек
Двусторонняя аудиосвязь	Да
Формат сжатия звука	G711
Детектор движения	Сетка: 22x18
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP,UDP,DHCP,DNS,IPFilter,PPPOE,DDNS,FTP, Email,UPNP,Alarm Server, ARSP,P2P
Удаленный просмотр по сети	до 10 клиентов одновременно
Просмотр с мобильных устройств	Поддержка устройств с ОС Windows mobile;Iphone;Blackberry;Symbian;Android system
ПО удаленного просмотра по сети	CMS
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer
HDMI выход	1920*1080, 1280*720,1440*900,1280*1024, 1024*768, 800*600
Тревожные входы/выходы	4/1
Управление поворотными камерами	Порт RS-485, (PELCO-P, PELCO-D)
Сетевой интерфейс	Ethernet 10M/100M, RJ45
USB мышь	Да (в комплекте)
ИК пульт	Да (в комплекте)
Напряжение питания	DC 12В 5А (в комплекте)
Потребляемая мощность (без жесткого диска)	10 Вт (без HDD)
Размеры (мм)	335(ш)X 55(в) X 265(г)
Вес	1,5 кг

3. Рекомендуемые модели жестких дисков: Seagate, Western Digital, Hitachi

4. Размещение элементов на задней панели

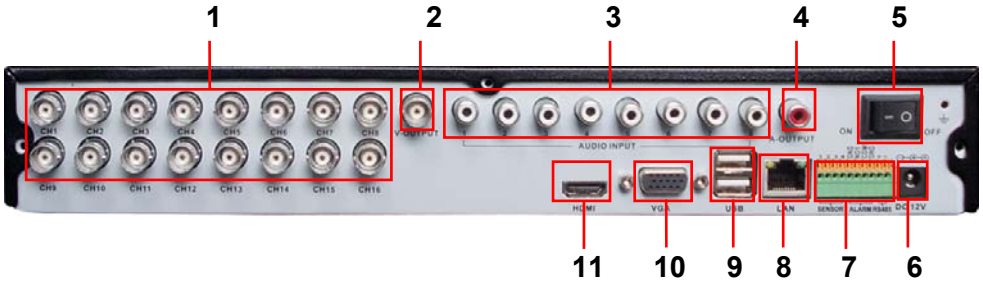

NN	Обозначение	Назначение
1	CH1- CH16	Видеовходы
2	Video OUTPUT	Видеовыход
3	Audio INPUT	Аудиовход 1-8
4	Audio OUTPUT	Аудиовыход
5	ON/OFF	Выключатель питания
6	DC12V	Разъем питания 12В пост тока
7	Sensor/Alarm/ RS485	Тревожные входы/выходы,RS485
8	LAN	Порт Ethernet (LAN 10/100M)
9	USB	Порт USB
10	VGA	VGA выход
11	HDMI	HDMI выход

5. Комплектация

1. Регистратор -1 шт
2. Блок питания 12VDC -1 шт
3. CD с ПО просмотра по сети, описанием -1 шт
4. ИК-пульт -1 шт
5. USB- мышь -1 шт
6. Паспорт -1 шт