HR-BT2030CP–уличная 2Мрх ip-камера форм-фактора «Bullet»

- Full HD 1080P Real Time 1920x1080@30fps
- CPU на ядре ARM Cortex™-A9 800Мгц (2000DMIPS)
- CMOS OminiVision 1/2.7” OV2715 OmniPixel3-HS™
- 2 Мрх варифокальный объектив 3.6~16мм , F1.2
- Углы обзора: 23.6°~97.9°(Г) и 14.2°~51.6°(В)
- Внешние настройки объектива
- 3D+2D Digital Noise Reduction (DNR)
- Digital Wide Dynamic Range (WDR)
- ИК-подсветка дальностью 25метров
- Механический ИК-фильтр (день/ночь)
- H.264/ M-JPEG/ MPEG4 (только 3GPP)
- Три независимых потока одновременно
- Архивация на Micro SD card
- 2-стороннее аудио (внешние микрофон и ГУ)
- Выход комплексного видеосигнала (BNC)
- IP66 , -30°C ÷ +45°C (-40°C ÷ +45°C опция)
- Поддержка iPhone/Android/Mac
- Питание 12VDC или PoE

Геометрические размеры

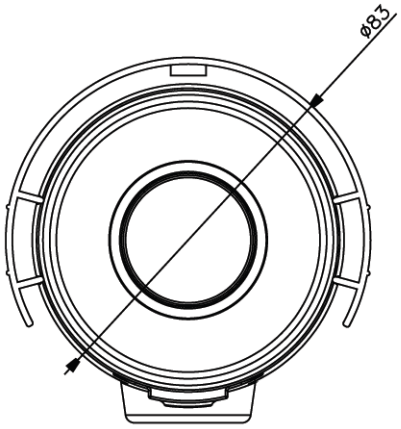

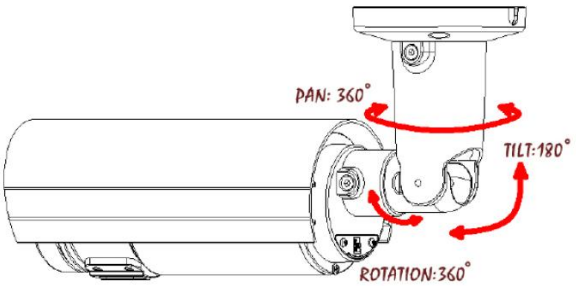

Назначение выводов

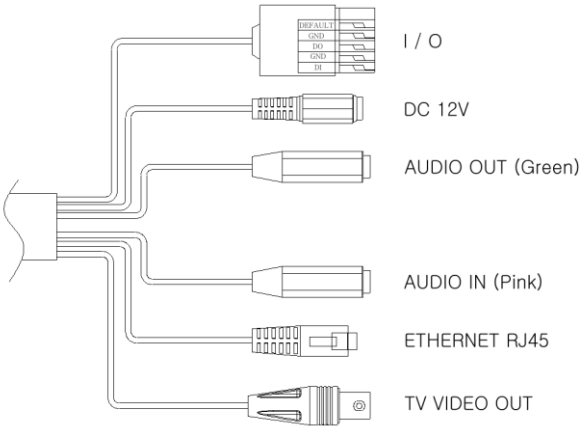

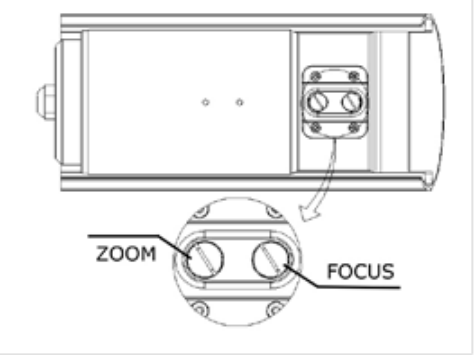

Спецификация	
CPU,RAM,Flash	Hisilicon3516(Apical technology,ARM Cortex™-A9 800Мгц) ,RAM 256Mb ,Flash 16Mb
Видеосенсор	OminiVision 1/2.7" OV2715 с технологией OmniPixel3-HS™
Светочувствительность	(ICR , AGC вкл.) 0.05 lux (чёрно/белый режим), 0.1 lux (цветной режим)
Объектив	2 Мрх варифокальный объектив 3.6~16мм@F1.2 , механический ИК-фильтр
	Углы обзора: 23.6°~97.9°(по горизонтали) и 14.2°~51.6°(по вертикали)
Вход/выход реле	1 вход / 1 выход
ИК-подсветка	35 светодиодов, ресурс >25000 часов
	дальность 25м
Видеовыход	Комплексный видеосигнал PAL/NTSC .Разъём BNC.
Аудио	Двусторонний звук. Кодеки G.711 (64K) и G.726 (32K, 24K) Вход: 3,5 мм jack (внешний микрофон) / Выход: 3,5 мм jack (громкоговоритель)
Питание	DC 12V Max: 5.76W(ИК включена); 3.72W(ИК выключена)
	PoE Max: 802.3af, 8.16W (ИК включена); 4.80W(ИК выключена)
Рабочий диапазон температур	-30°C ~ +45°C (-40°C ~ +45°C опция)
Размеры	φ83mm * H180mm
Вес	1000 г (без кронштейна)
Сеть	
Ethernet	10/ 100 Base-T
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, ONVIF v.2.01/1.02
Система	
Разрешение видео	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
Настройки видео	Яркость, Контраст, Оттенки, Насыщенность, Чёткость, Скорость затвора, AGC, Чувствительность, D-WDR, Flip, Mirror, DNR,WDR, уровни день/ночь
Просмотр видео-потоков	Три независимых потока; кодеки H.264/ MJPEG/ MPEG4(3gpp)
Настройка bitrate видео-потока	Да, постоянного и переменного (CBR , VBR)
Маскирование зон	3 независимых зоны маскирования
Детектор движения	3 независимых произвольных зоны детектирования
Действия по тревоге (событию)	Mail, FTP, запись на SD card, DO, Samba, запуск скрипта на удалённом сервере
Запись до и после события	Есть, настраиваемая
Безопасность	Защита паролем групп фильтрация IP адресов, HTTPS , 802.1X, QoS
Обновление firmware	доступ по http , возможно удалённое обновление через интернет.
Одновременные подключения	До 10 клиентов для просмотра видео
Доступные функции SD-card	
Запись по событию (тревоге) от	детектора движения, ip ping , обрыва сети (только кабель), по расписанию, DI
Формат видео	AVI (тип ISO- воспроизведение стандартным медиаплеером), JPEG (снимки)
Воспроизведние файлов	Да
Удаление файлов	Да
Удалённый клиент	
ОС	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 или выше, Chrome, Safari, Firefox Mobile iOS 4.3 или выше, Android 1.6 или выше