


HR-BX2015AP-E2 – уличная 2Мрх ip-камера форм-фактора «BOX»



- CMOS Aptina Imaging MT9D131
- Процессор Hisilicon 3512 на ядре ARM926EJ-S
- 2Мрх 1600*1200/15fps, HD720P Real-time
- Объектив Mega Pixel 5.0-50.0мм 50°~5.7°
- механический IR Cut filter
- H.264/MJPEG/MPEG4
- SD card (минимум класс 4 - 10)
- Композитный Video-выход (BNC)
- Тревожный вход/выход (DI/DO)
- Двусторонний звук (внешние микрофон и ГУ)
- ИК-подсветка > 50 м
- Поддержка iPhone/Android/Symbian/Blackberry
- Кронштейн и инжектор N-PoE 70W в комплекте
- IP66
- Протестированный холодный старт при - 55°C
- Рабочая температура -50°C до + 50 °C
- Прошли тестирование в соответствии с ГОСТ №16962-71, 28199-89, 28200-89, 15150-69 с предварительным вымораживанием в выключенном состоянии при температуре -60°C в течении двух часов и последующим холодным стартом при -55°C.

Геометрические размеры

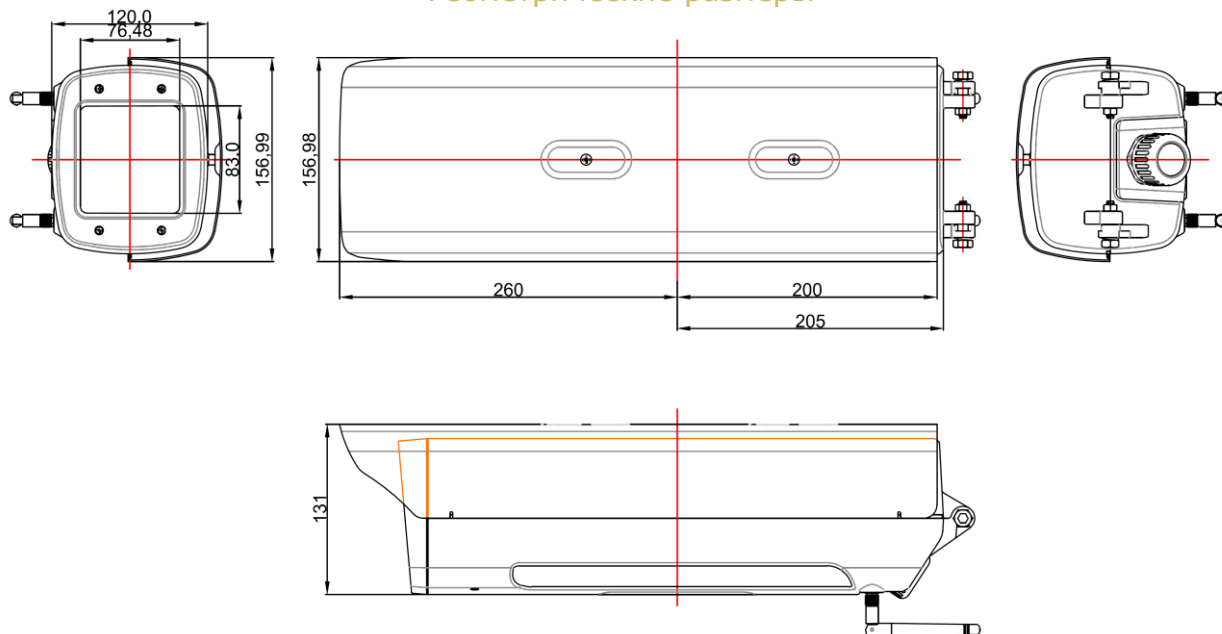

Спецификация	
CPU, RAM, Flash	Hisilicon 3512 (ARM 9, 32 bit RISC), RAM 256Mb, Flash 16 Mb
Видеосенсор	Aptina imaging, SOC MT9D131 - 1/3,2" CMOS (2 Megapixels)
Тип объектива	Mega Pixel vari-focal 5.0-50.0 мм, F1.4 автодиафрагма DC, ИК-коррекция
Угол обзора (горизонталь)	50° ~ 5.7°
Корректирующий ИК фильтр	Есть, механический
ИК-подсветка	дистанция более 50м
Вход/выход реле	Есть, настраиваемый 1 вход / 1 выход (сухие контакты)
Композитный видеовыход	PAL/NTSC 1.0Vp-p, 75Ω, BNC
Аудио	Двустороннее аудио, вход внешнего микрофона / выход на ГУ
Питание	H-PoE 50W max
Рабочий диапазон	температура -50°C до + 50 °C, влажность 0-95%, исполнение IP66
Холодный старт	да, при -55°C, протестировано после вымораживания в течении 2-х часов при -60°C
Размеры	157(Ш) x 130(В) x 460(Д)мм
Вес	3,5 кг
Сеть	
Ethernet	10/ 100 Base-T
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA
Система	
Разрешение видео	1600x1200@ до 15fps; 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x600, 640x480, 320x240, 176x144@ до 30fps
Настройки видео	Яркость, контрастность, чёткость, компенсация задней засветки, ночной режим
Просмотр видео-потоков	Три независимых потока ; сжатие H.264/ JPEG/ MPEG4 (только 3GPP); режим 50% , режим 100%, режим полного экрана, режим 200% , снимок
Настройка bitrate видео-потока	Да, постоянного и переменного (CBR, VBR)
Маскирование зон	3 независимых зоны маскирования
Интеллектуальный детектор	3 независимых произвольных зоны детектирования
Действия по тревоге (событию)	Mail, FTP, запись на SD card, DO реле, Samba, вызов скрипта на удалённом сервере (httpd)
Запись до и после события(тревоги)	Есть, настраиваемая
Безопасность	Защита паролем групп и пользователей с разграничением прав
Обновление firmware	доступ по http, возможно удалённое обновление через интернет.
Одновременные подключения	До 10 клиентов для просмотра видео
Доступные функции SD-card	
Запись по событию (тревоге) от	детектора движения, ring ip, при пропадании ethernet, по расписанию, вход DInput
Формат видео	AVI, JPEG
Воспроизведение файлов	Да
Удаление файлов	Да
Удалённый клиент	
ОС	Windows 2000, XP, 2003, или выше / Microsoft IE 6.0, Firefox 2.0, Safari 4.0 или выше
Рекомендуемая аппаратная конфигурация клиента	
Оптимальная	Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, Graphic card: 128MB
Минимальная	Intel-C 2.8G, RAM: 512MB, Graphic card: 64MB

Комплект поставки: камера в кожухе, настенный кронштейн, инжектор H-PoE 70W

iZett™ - торговая марка «STN Disti AG», Zug, Switzerland