

## Комплект оборудования WSS SVS21

### Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях холодного климата.


### Особенности

**Комплект оборудования WIZEBOX STREET SET WSS SVS21 включает в себя:**

- термокожух WIZEBOX SVS21
- герметичную (IP66) клеммную коробку WIZEBOX с предварительно собранным клеммным блоком

**Дополнительно в комплект входят:**

- кабели видеосигнала и питания термокожуха длиной 1 м, заключенные в пластиковую гофрированную трубу
- специальные фитинги для соединения клеммной коробки и термокожуха с помощью пластиковой гофрированной трубы
- профессиональная сборка (термокожух с кронштейном и клеммной коробкой механически соединены в единое целое, максимум электрических соединений выполнено)

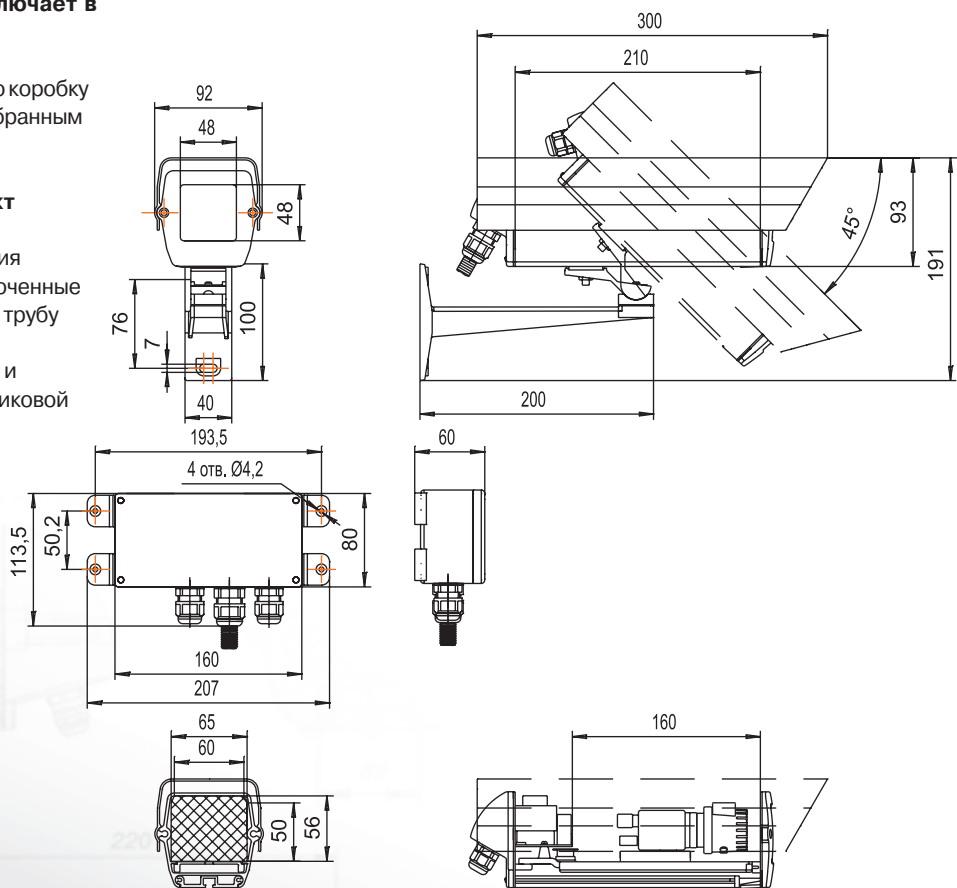

## Климатические параметры

### Для термокожуха

Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды	-30°C..+40°C
Класс защиты от воздействия окружающей среды	IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)

### Для клеммной коробки

Класс защиты от воздействия окружающей среды	IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)
--	---

## Конструктивные параметры

Диаметр кабелей для подключения термокожуха	6-10 мм
Вес термокожуха	1,7 кг
Максимальная нагрузка на кронштейн	25 кг с коэффициентом запаса 2,6
Покрытие	краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035)
Материал корпуса термокожуха	экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением
Материал корпуса клеммной коробки	поликарбонат
Стекло	специальное полированное, без оптических искажений
Крепежные детали	нержавеющая сталь
Материал герметизирующих прокладок термокожуха	Армлен
Материал герметизирующих прокладок клеммной коробки	неопрен
Материал кабельных вводов	полиамид

## Электрические параметры

Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (включая телекамеру)	29Вт	
Максимальный ток, потребляемый термокожухом (включая телекамеру)	0,13А (~220В)	
Обогреватель монтажной пластины	питание	~220В
	мощность	20Вт
	температура включения/выключения	+10°C/+20°C
Дополнительный обогреватель стекла	питание	~220В
	мощность	2Вт
	температура включения/выключения	включен постоянно
Источник питания телекамеры	входное напряжение	~220В±10%
	выходное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем)	~24В±10% (150mA max); =12В±10% (300mA max)
	Гальваническая развязка по питанию	трансформаторная

## Дополнительная информация

### Комплект поставки:

Корпус с подключенным нагревателем, биметаллическим термореле и источником питания телекамеры	1
Солнцезащитный козырек	1
Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала	2
Изоляционная втулка	1
Регулировочные прокладки	2
Винт крепления телекамеры	1
Кронштейн с винтами крепления кожуха	1
Монтажный ключ	1
Силикагель	2
Инструкция по эксплуатации и сборке термокожуха с телекамерой	1
Герметичная клеммная коробка WIZEBOX BG258	1
Кабели видеосигнала и питания термокожуха длиной 1 м, заключенные в пластиковую гофрированную трубу	1
Монтажный комплект для крепления клеммной коробки к стене	1
Гарантийный талон	1
Сертификат на термокожух	№ РОСС RU.МЛ04 В00499
Все использованные технические решения защищены патентами	№ 13437, № 20599