

G E R M O

Гермокожух ELS210


Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Особенности

- 1. Входное напряжение: ~220В
- 2. Гальваническая развязка по питанию, встроенный источник питания телекамеры
- 3. Комплект для установки моноплатных телекамер
- 4. Класс защиты IP66
- 5. Установка внутри/вне помещений



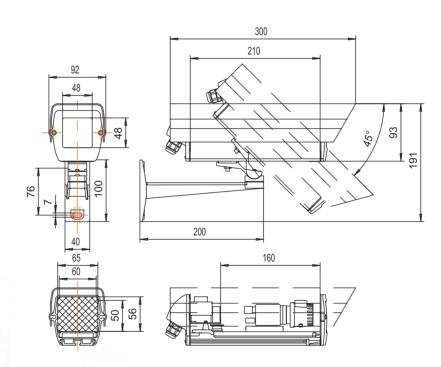



Климатические параметры

Рабочий диапазон температур окружающей среды	-10°C+40°C	
Класс защиты от воздействия окружающей среды	ІР66 (полная защита от пыли; защита от водяных	
	струй с любых направлений)	

Конструктивные параметры

Диаметр кабелей для подключения гермокожуха	4-8 мм
Вес гермокожуха в сборе	1,7 кг
Максимальная нагрузка на кронштейн	25 кг с коэффициентом запаса 2,6
Покрытие	краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035)
Материал корпуса	экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением
Стекло	специальное полированное, без оптических искажений
Крепежные детали	оцинкованная сталь
Материал герметизирующих прокладок	пенополипропилен
Материал кабельных вводов	полиамид

Электрические параметры

Максимальная мощность, потребляемая гермокожухом (включая телекамеру)	7Вт	
Максимальный ток, потребляемый гермокожухом (включая телекамеру)	0,03A(~220B)	
Источник питания телекамеры	входное напряжение	~220B±10%
	выходное напряжение (используется одно из указанных, выбирается пользователем)	~24B±10% (150мA max); =12B±10% (300мA max)
Гальваническая развязка по питанию	трансформаторная	

Дополнительная информация

Комплект поставки:

ROMINIERI HOCIABRII.	
Корпус с установленным источником питания	1
Солнцезащитный козырек	1
Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала	2
Изоляционная втулка	1
Регулировочная прокладка	1
Винт крепления телекамеры	1
Кронштейн с винтами крепления кожуха	1
Силикагель	2
Запасная герметизирующая прокладка	1
Краткая инструкция по применению	1
Гарантийный талон	1
Сертификат	№ POCC RU.МЛ04 B00499
Все использованные технические решения защищены патентами	№ 13437, № 20599