

ПАСПОРТ

6. Транспортирование и хранение

DVR в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ15150-69.

Хранение DVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие DVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности DVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "ОНИКС"
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

8- канальный H.264 сетевой видеорегистратор**ComOnyx CO-RDN0808(960HDMI)****1. Назначение.**

Видеорегистратор CO-RDN0808(960HDMI) цифровое устройство, предназначенное для обработки и записи видеосигналов, поступающих с аналоговых видеокамер, вывода видеоизображения на монитор, а также трансляции видеосигнала по сетям (локальным и Интернет).


2. Технические характеристики.

Модель	CO-RDN0808(960HDMI)
Процессор	Hi3521
Режим работы	Пентаплекс
Алгоритм сжатия	H.264
Телевизионный стандарт	NTSC / PAL
Видеовход	8 BNC

Видеовыход	1 BNC / 1 VGA / 1HDMI
Аудиовход /Аудиовыход	8/1 (RCA)
Размер кадра (пиксел)	D1:PAL (960x 576), NTSC (960 x 480)
Скорость записи	200к/с (960x 576) (D1)
Скорость отображения	200 к/сек
Качество изображения	6 классов, регулируемый
Жесткий диск	2 HDD SATA (до 2 Тб) - в комплект не входят
Мультиплектность	Отображение/ запись/ воспроизведение/ архивирование/ передача по сети
Режим записи	Ручной /по расписанию/ по движению/ по тревоге
Архивирование	USB флэш / по сети
USB порт	2
RS232	нет
Предзапись	до 10 сек
Двусторонняя аудиосвязь	Да
Формат сжатия звука	G711A
Детектор движения	Сетка: 16x12
Поддержка 3G модемов	да
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP etc...
Удаленный просмотр по сети	до 10 клиентов одновременно
Просмотр с мобильных устройств	iPhone / iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro
ПО удаленного просмотра по сети	CMS
Поддерживаемые браузеры	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari
Поддерживаемые операционные системы	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Mac OS X 10.6 / 10.8
HDMI выход	1920x1280,1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600
Тревожные входы/выходы	8/1
Управление поворотными камерами	Порт RS-485, (PELCO-P, PELCO-D)
Управление с клавиатуры	нет
Сетевой интерфейс	Ethernet 10M/100M/1000, RJ45
USB мышь	Да (в комплекте)
ИК пульт	Да (в комплекте)
Напряжение питания	DC 12В 5А (в комплекте)
Потребляемая мощность (без жесткого диска)	12 Вт (без HDD)
Размеры (мм)	369(ш) x 60(в) x301(г)
Вес	2,5 кг

3. Рекомендуемые модели жестких дисков: Seagate, Western Digital, Hitachi

4. Размещение элементов на задней панели

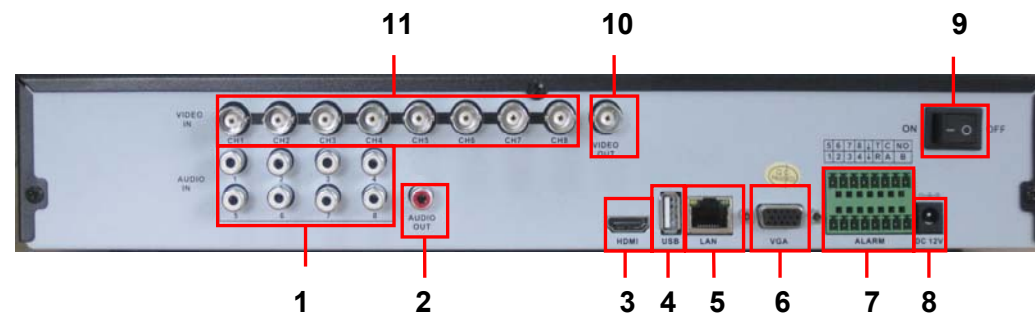

NN	Обозначение	Назначение
1	AUDIO IN	Аудиовходы
2	AUDIO OUT	Аудиовыход
3	HDMI	HDMI выход
4	USB	Порт USB
5	LAN	Порт Ethernet (LAN 10/100M)
6	VGA	VGA выход
7	ALARM	Тревожные входы/выход
8	DC12V	Разъем питания 12В пост тока
9	ON/OFF	Выключатель питания
10	VIDEO OUT	Видеовыход
11	VIDEO IN (CH1-CH8)	Видеовходы

5. Комплектация

- | | |
|---|-------|
| 1. Регистратор | -1 шт |
| 2. Блок питания 12VDC | -1 шт |
| 3. CD с ПО просмотра по сети, описанием | -1 шт |
| 4. ИК-пульт | -1 шт |
| 5. USB- мышь | -1 шт |
| 4. Паспорт | -1 шт |