

TL-112

Динамическая сирена

(Оповещатель охранно-пожарный звуковой)




1. Назначение

Оповещатель TL-112 предназначен для выдачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока	6-14 В
Потребляемый ток	1400 мА (при напряжении 12В)
Тип звукового оповещения	переменный тон / постоянный тон
Уровень звукового давления, не менее	110дБ/1м (при напряжении 12В)
Рабочая температура	-20 +50С
Вес	1050 г

3. Габаритный чертеж

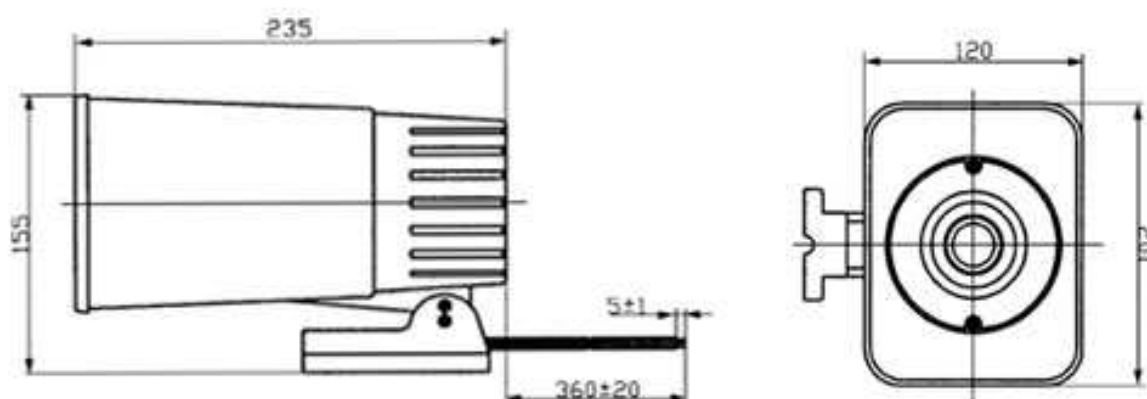

4. Подключение

Красный провод - +12В (переменный тон)
 Желтый провод - +12В (постоянный тон)
 Белый провод - общий